


VAVE

Oświetlenie Architektoniczne



O nas




VAVE jest polskim producentem profesjonalnych opraw oświetleniowych LED o wysokiej wydajności, przeznaczonych głównie dla obiektów architektonicznych, przemysłowych, handlowych i sportowych. Dzięki pracy i zaangażowaniu najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach jest innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się firmą, która sięga po najnowocześniejsze technologie łącząc poszczególne, wyselekcjonowane komponenty w indywidualne, kompletne rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta.

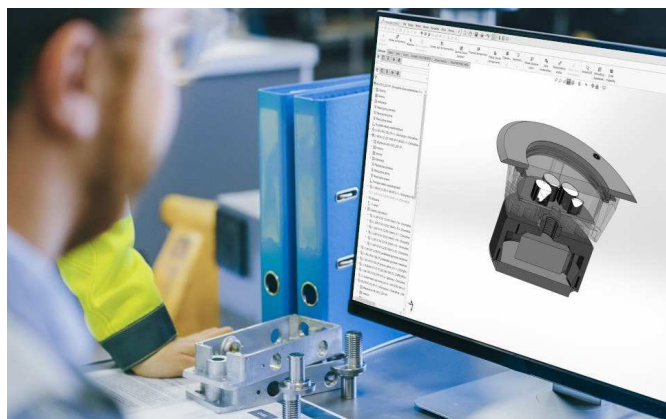




VAVE

Spis Treści


Reflektory





Doziemne





Kinkiety



Stropowe



Liniowe / Liniowe Wpuszczane



Słupki



XC80

230V
50Hz

0.95KG



IP67

IK10

CE

RoHS

REACH

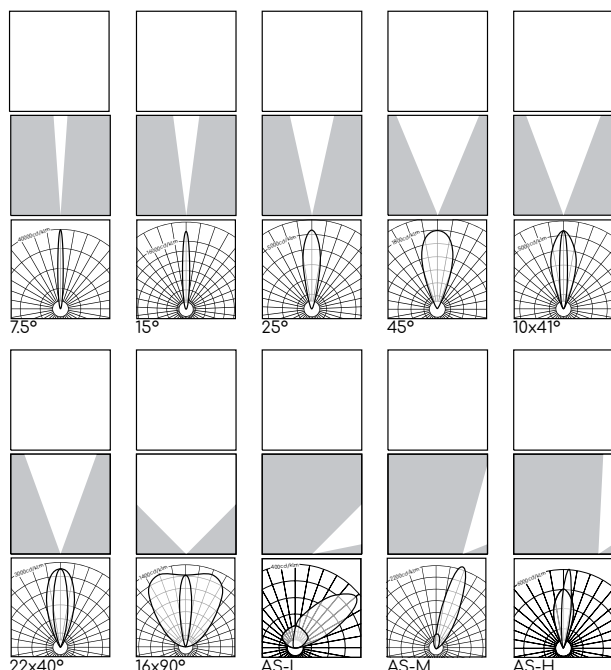

Zastosowanie

Reflektor LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Na regulowanym uchwycie, do podłoża

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Kolor

Paleta RAL, standardowo czarny mat

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- Przestona antyolśnieniowa
- Sztynca doziemna

Temperatura barwowa



6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB

Typ

XC80 1LED 3W
XC80 3LED 5W

VAVE

XC140

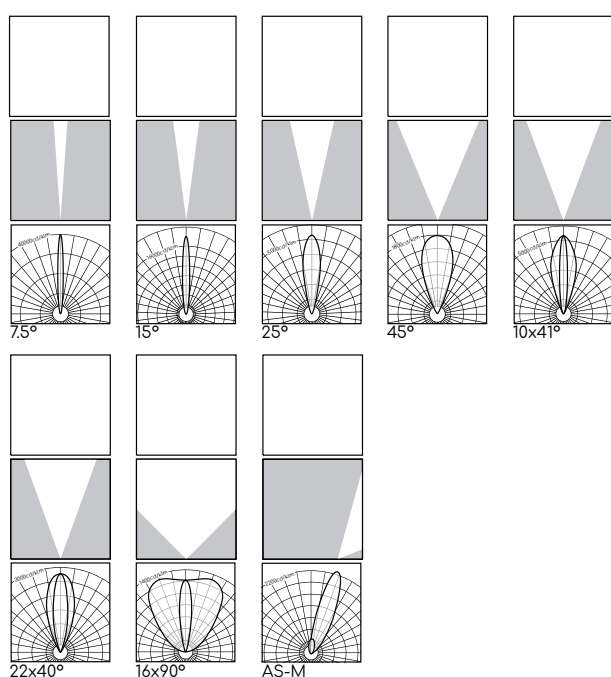

Zastosowanie

Reflektor LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Na regulowanym uchwycie, do podłoża

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Kolor

Paleta RAL, standardowo czarny mat

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI
- Przesłona antyolśnieniowa
- Sztuka doziemna

Temperatura barwowa



6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

XC140 6LED 8W
XC140 8LED 10W
XC140 9LED 11W
XC140 12LED 14.4W
XC140 12LED 21W

VAVE

XC200

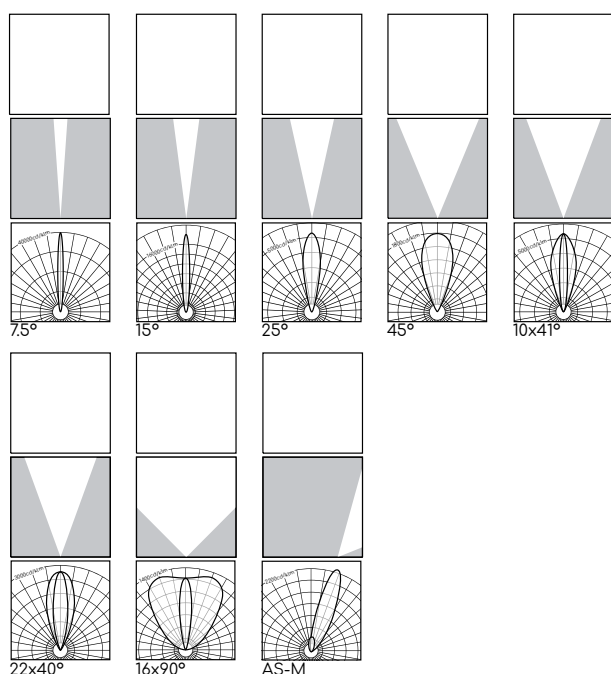

Zastosowanie

Reflektor LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Na regulowanym uchwycie, do podłoża

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Kolor

Paleta RAL, standardowo czarny mat

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI
- Przesłona antyodblśnieniowa

Temperatura barwowa



6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

XC200 16LED 30W
XC200 24LED 42W
XC200 36LED 44W

VAVE

XC280

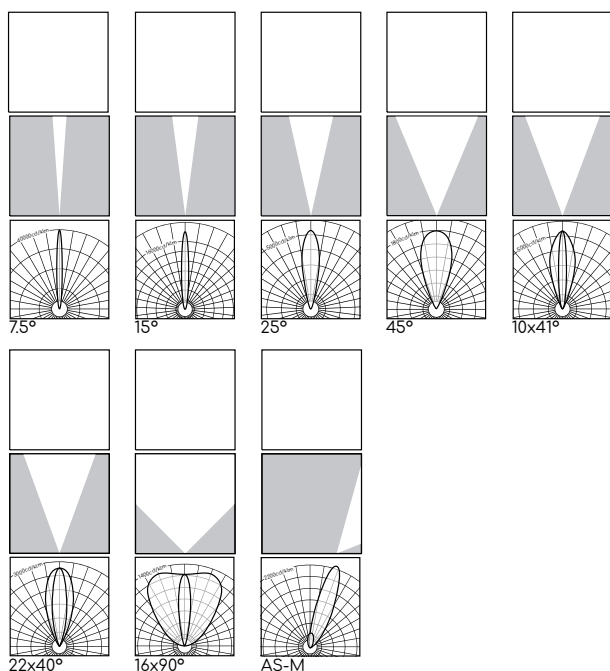

Zastosowanie

Reflektor LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Na regulowanym uchwycie, do podłoża

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Kolor

Paleta RAL, standardowo czarny mat

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI
- Przesłona antyolśnieniowa

Temperatura barwowa

6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

XC280 56LED 68W
XC280 80LED 92W

VAVE



HD80

230V
50Hz

1.4KG

IP67

IK10

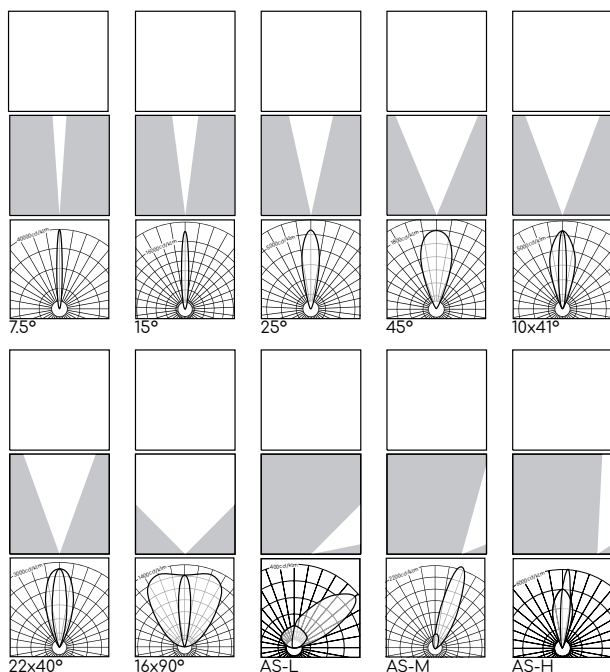

Zastosowanie

Reflektor LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Doziemny

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana, ring ze stali nierdzewnej 316L

CRI

Min. 80

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- Przesłona antyolśnieniowa

Temperatura barwowa



6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB

Typ

HD80 1LED 3W
HD80 3LED 5W

VAVE

HD140

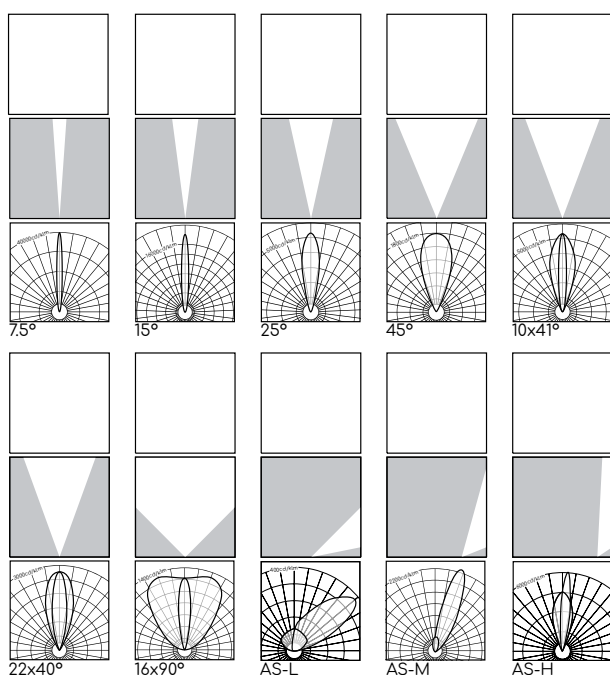

Zastosowanie

Oprawa doziemna przeznaczona do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Doziemny

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana, ring ze stali nierdzewnej 316L

CRI

Min. 80

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI
- Przesłona antyolśnieniowa

Temperatura barwowa



6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

HD140 6LED 8W
HD140 8LED 10W
HD140 9LED 11W
HD140 12LED 14.4W
HD140 12LED 21W

VAVE

HD200

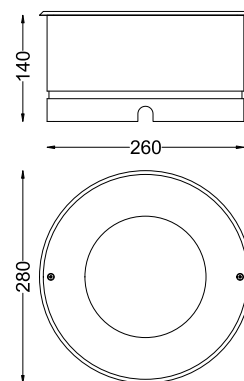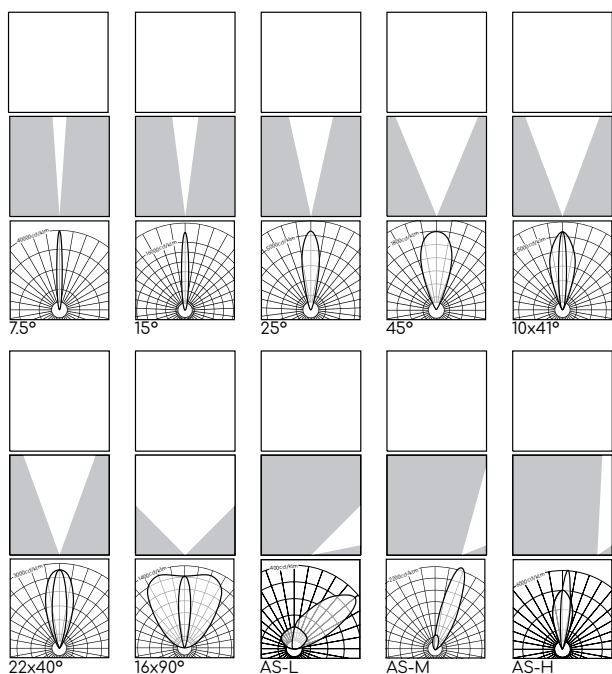

Zastosowanie

Reflektor LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Doziemny

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana, ring ze stali nierdzewnej 316L

CRI

Min. 80

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI
- Przesłona antyolśnieniowa

Temperatura barwowa

6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

HD200 16LED 30W
HD200 24LED 38W
HD200 36LED 44W

VAVE

KV80 / KX80

230V
50Hz

1.4KG




IP67

IK10

CE

RoHS

REACH

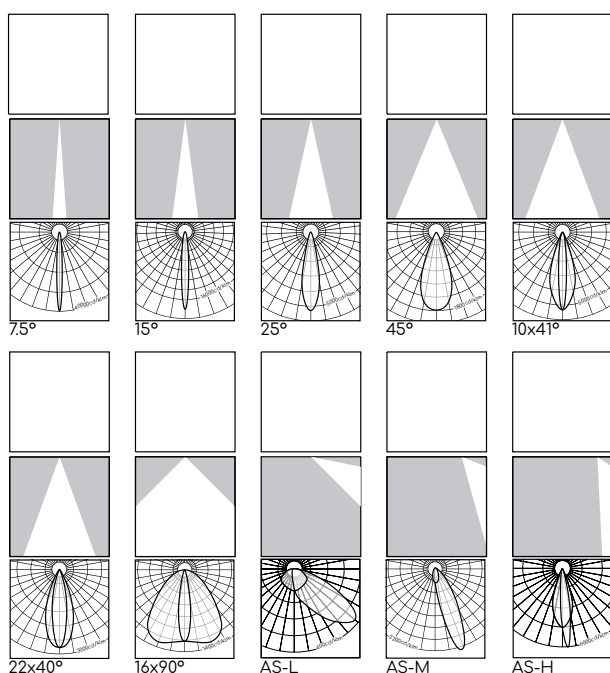

*Optyka w jedną stronę (KV80).
Przy świeceniu góra-dół (KX80) możliwość połączenia dwóch różnych optyk.

Zastosowanie

Kinkiet LED przeznaczony do iluminacji architektury

Sposób montażu

do ściany

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Kolor

Paleta RAL, standardowo czarny mat

Dostępne opcje

- CRI min. 90

Temperatura barwowa

6500K

5700K

4000K

3000K

2700K

RED

GREEN

BLUE

ROYAL BLUE

AMBER

RGB

Typ

KV80 1x3LED 5W

KX80 2x3LED 8W

VAVE

KV140 / KX140

230V
50Hz

3.3KG




IP67

IK10

CE

RoHS

REACH

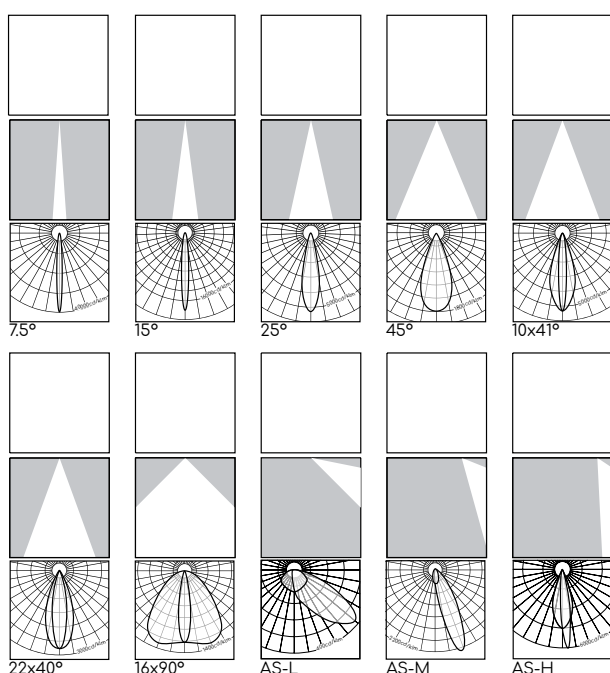

*Optyka dla KV80 (świecenie w jedną stronę).
Dla KX80 (świecenie w górę i w dół) istnieje możliwość
połączenia dwóch różnych optyk.

Zastosowanie

Kinkiet LED przeznaczony do iluminacji architektury

Sposób montażu

do ściany

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Kolor

Paleta RAL, standardowo czarny mat

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- RGBW v. 1x12LED, 2x12LED

Temperatura barwowa

6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB

Typ

KV140 1x6LED 8W
KX140 2x6LED 14.4W
KV140 1x12LED 14.4W
KX140 2x12LED 28W

VAVE

KS140

230V
50Hz

3.3KG



IP67

IK10

CE

RoHS

REACH

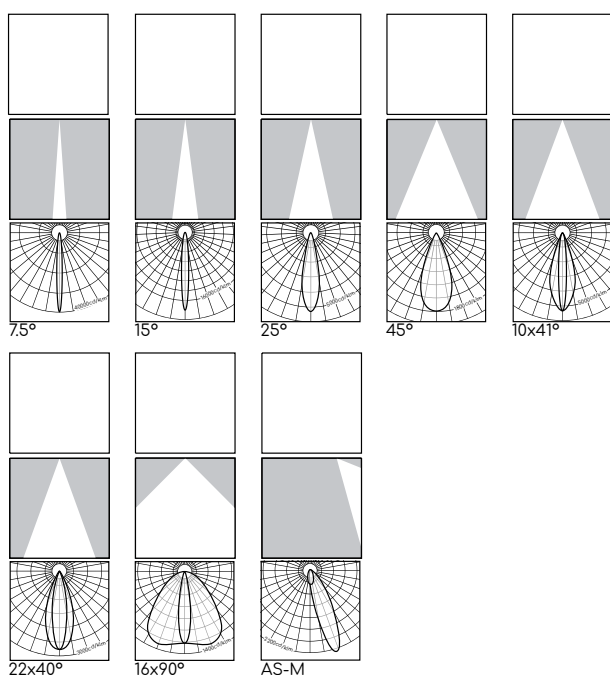

Zastosowanie

Reflektor LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Do sufitu

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Kolor

Paleta RAL, standardowo czarny mat

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI

Temperatura barwowa



6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

KS140 6LED 8W
KS140 8LED 10W
KS140 9LED 11W
KS140 12LED 14.4W
KS140 12LED 21W

VAVE

HS140

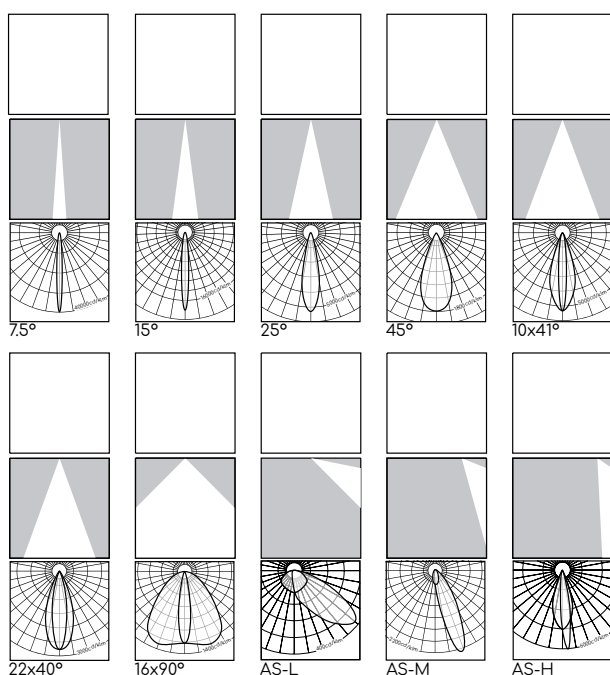

Zastosowanie

Reflektor LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Dostropowy

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana, ring ze stali nierdzewnej 316L

CRI

Min. 80

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI
- Przesłona antyolśnieniowa

Temperatura barwowa

6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

HS140 6LED 8W
HS140 8LED 10W
HS140 9LED 11W
HS140 12LED 14.4W
HS140 12LED 21W




VAVE

LX

230V
50Hz

IP67

IK10

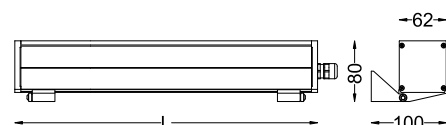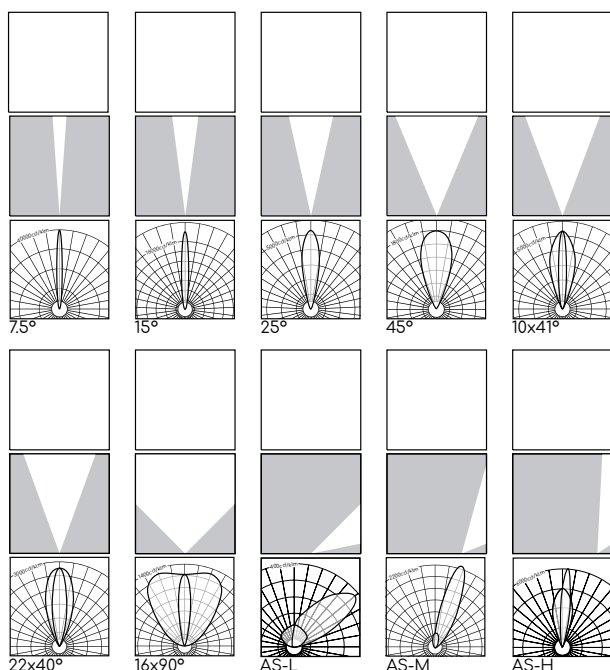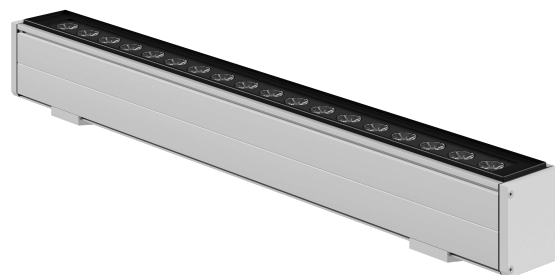

Wariacje

LX 140	140mm	1.7kg
LX 140 HI	140mm	1.7kg
LX 320	320mm	3.2kg
LX 320 HI	320mm	3.2kg
LX 600	600mm	4kg
LX 600 HI	600mm	4kg
LX 880	880mm	4.9kg
LX 880 HI	880mm	4.9kg
LX 1160	1160mm	5.7kg
LX 1160 HI	1160mm	5.7kg

Temperatura barwowa

6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

LX 140	3LED	5W
LX 140 HI	3LED	8W
LX 320	9LED	11W
LX 320 HI	12LED	15W
LX 600	18LED	22W
LX 600 HI	24LED	28W
LX 880	27LED	32W
LX 880 HI	36LED	44W
LX 1160	36LED	44W
LX 1160 HI	48LED	56W

Zastosowanie

Profil LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Na regulowanym uchwycie, do podłoża

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Kolor

Paleta RAL, standardowo czarny mat

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI
- DMX



VAVE

LU

230V
50Hz

IP67

IK10

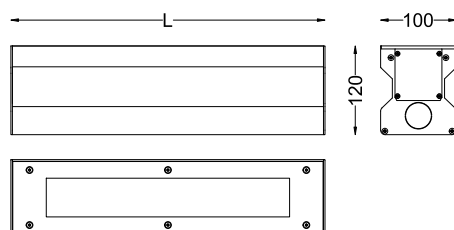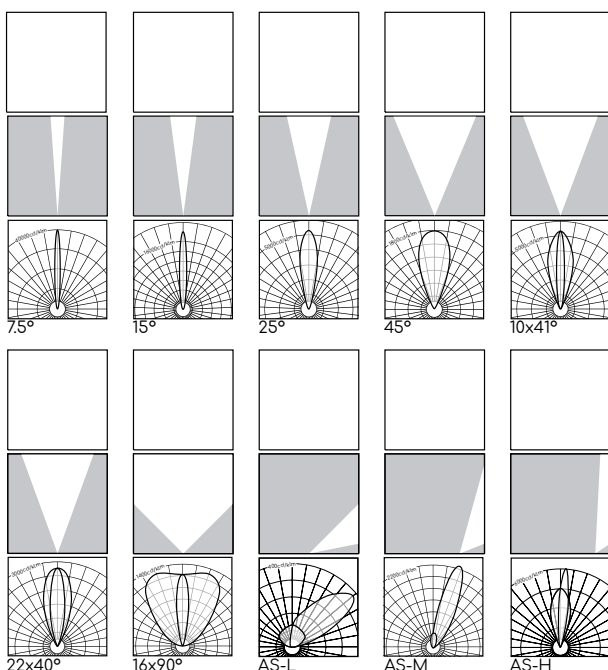

Wariacje

LU 140	240mm	5kg
LU 140 HI	240mm	5kg
LU 320	420mm	8kg
LU 320 HI	420mm	8kg
LU 600	700mm	14kg
LU 600 HI	700mm	14kg
LU 880	980mm	19kg
LU 880 HI	980mm	19kg
LU 1160	1260mm	24kg
LU 1160 HI	1260mm	24kg

Temperatura barwowa

6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

LU 140	3LED	5W
LU 140 HI	3LED	8W
LU 320	9LED	11W
LU 320 HI	12LED	15W
LU 600	18LED	22W
LU 600 HI	24LED	28W
LU 880	27LED	32W
LU 880 HI	36LED	44W
LU 1160	36LED	44W
LU 1160 HI	48LED	56W

Zastosowanie

Oprawa doziemna LED przeznaczony do iluminacji architektury i zieleni

Sposób montażu

Doziemny

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana, ramka ze stali nierdzewnej 316L

CRI

Min. 80

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI




VAVE

LQ

230V
50Hz

IP67

IK10

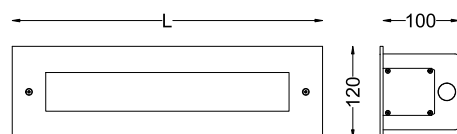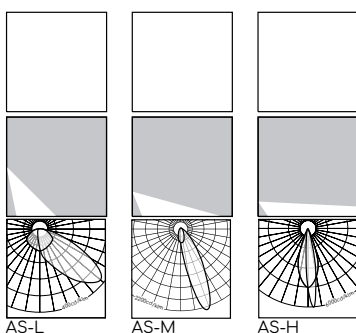

Zastosowanie

Oprawa ścienna LED przeznaczony do oświetlenia komunikacji

Sposób montażu

W ścianę

Wykonanie

Aluminium anodowane, malowane proszkowo, szyba hartowana, ramka ze stali nierdzewnej 316L

CRI

Min. 80

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- DALI

Wariacje

LQ 140	240mm	4.1kg
LQ 140 HI	240mm	4.1kg
LQ 320	420mm	7.7kg
LQ 320 HI	420mm	7.7kg
LQ 600	700mm	12.8kg
LQ 600 HI	700mm	12.8kg
LQ 880	980mm	17kg
LQ 880 HI	980mm	17kg
LQ 1160	1260mm	22kg
LQ 1160 HI	1260mm	22kg

Temperatura barwowa

6500K
5700K
4000K
3000K
2700K
RED
GREEN
BLUE
ROYAL BLUE
AMBER
RGB
RGBW

Typ

LQ 140	3LED	5W
LQ 140 HI	3LED	8W
LQ 320	9LED	11W
LQ 320 HI	12LED	15W
LQ 600	18LED	22W
LQ 600 HI	24LED	28W
LQ 880	27LED	32W
LQ 880 HI	36LED	44W
LQ 1160	36LED	44W
LQ 1160 HI	48LED	56W

VAVE

ST4

230V
50Hz

7.5KG



IP67

IK10

CE

RoHS

REACH

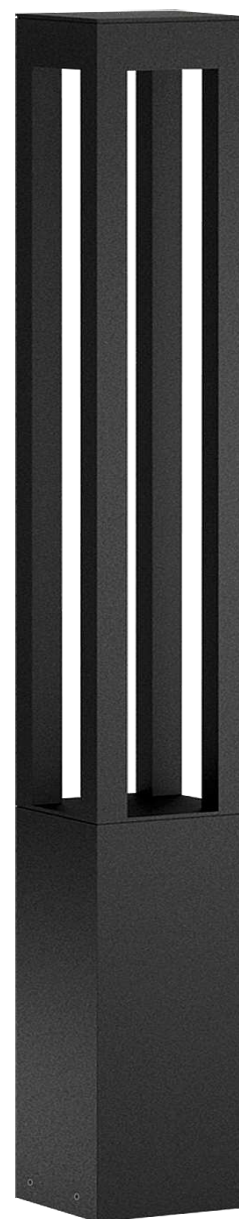

Zastosowanie

Słupek niski przeznaczony do oświetlenia terenu i komunikacji

Sposób montażu

Do podłoża

Wykonanie

Aluminium malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- optyka asymetryczna
- niestandardowa wysokość w zakresie 800-1200mm

Temperatura barwowa


6500K
5700K
4000K
3000K
2700K

Typ

ST 4 4LED 10W
ST 4 4LED 20W

VAVE

ST2

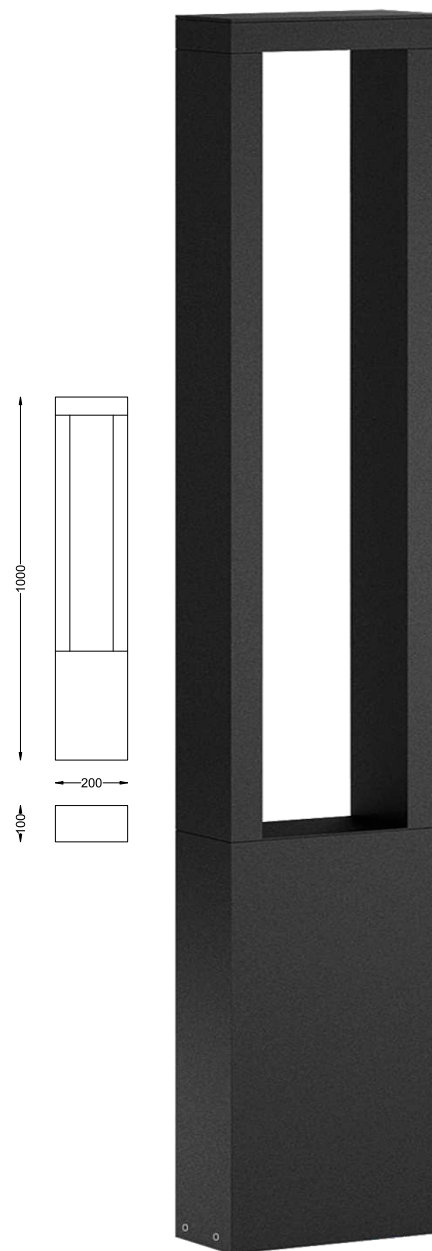

Zastosowanie

Słupek niski przeznaczony do oświetlenia terenu i komunikacji

Sposób montażu

Do podłoża

Wykonanie

Aluminium malowane proszkowo, szyba hartowana

CRI

Min. 80

Dostępne opcje

- CRI min. 90
- optyka asymetryczna
- niestandardowa wysokość w zakresie 800-1200mm

Temperatura barwowa

6500K
5700K
4000K
3000K
2700K

Typ

ST 2 4LED 10W
ST 2 4LED 20W

VAVE



ul. Przemysłowa 36
84-200 Wejherowo

vave@vavelight.com
www.vavelight.pl
+48 534 979 628

© 2020 Vavelight